


РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ

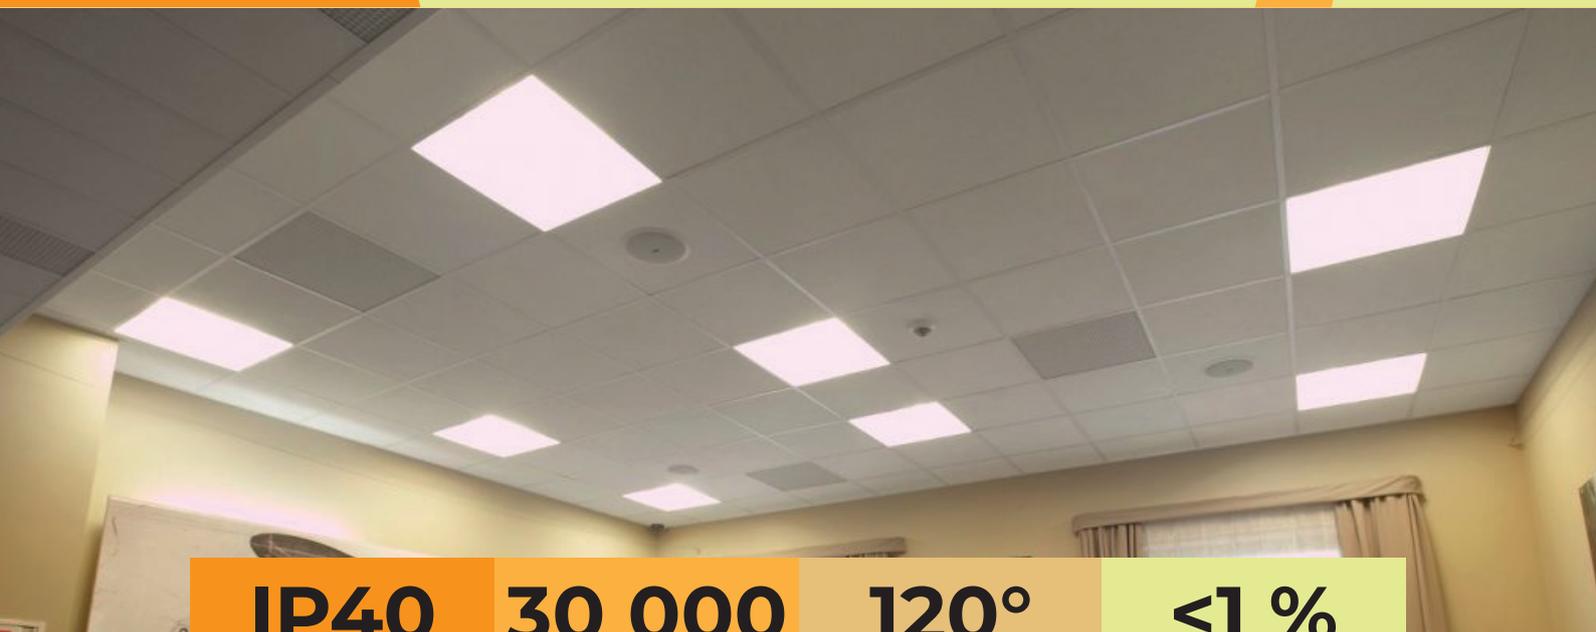

IP40

класс защиты

30 000

часов работы

120°

угол освещения

<1 %

мин. мерцание

Светодиодные панели предназначены для установки в потолки «Армстронг», для внутреннего освещения бытовых, общественных, производственных и подсобных помещений.



цветовая
температура
6500K

Соответствие
требованиям
EMC

RPD-0002-65-36W

Материал корпуса: сталь

Встроенный драйвер

Простой монтаж

6500K

Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Степень защиты	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Тип рассеивателя	Коэффициент мощности	Индекс цветопередачи, Ra	Тип светодиодов	Размер, мм
RPD-0002-65-36W	36	6500	3100	IP40	сталь	полистирол	призма	не менее 0,95	>85	HNHled 2835	595x595x17